KNEER · SÜD
FENSTER

Wohnen mit Weitblick



ECO PLATFORM
EPD
VERIFIED

PEFC
PEFC/04-31-2313

HOLZFENSTER & ALUMINIUM-HOLZ-FENSTER

Natürlich schön





HOLZFENSTER- & ALUMINIUM-HOLZ-FENSTER

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, ist für uns Menschen noch heute ein Wunderwerk und perfekt für qualitativ hochwertige Holzfenster von KNEER-SÜDFENSTER. Das Holzfenster besticht durch seine Schönheit und Vielseitigkeit und sorgt für eine gemütliche Wohnatmosphäre.

Die perfekte Ergänzung der Premium-Produkt Serie von KNEER-SÜDFENSTER: das Aluminium-Holz-Fenster. Ideal für Liebhaber designorientierten Wohnens. Klare Linien, minimierte Ansichtsbreiten, maximaler Lichteinfall erfüllen höchste Ansprüche an Sicherheit, Wärme- und Schallschutz.

Holz

- Sicherheit und Geborgenheit
- Licht, Luft, Wohlfühlatmosphäre
- Schutz vor Wind, Wetter und Umwelteinflüssen
- Energieeffizienz – abhängig von Ausführung und Verglasung
- Schönheit und modernste Technik

Aluminium-Holz

- Edles Holz auf der Innenseite, robuste Aluminiumschale außen
- Wertig und innovativ
- Einheitliches Rahmenbild
- Zeitgemäße Fassadengestaltung
- Enorme Witterungsbeständigkeit

EPDs FÜR IHRE PLANUNG:
Für ausgewählte Holzfenster- und Aluminium-Holz-Fenster-Systeme stehen verifizierte Umweltproduktdeklarationen (EPDs) im KS-Portal zur Verfügung. Sie unterstützen die ökobilanzielle Bewertung im Rahmen der Gebäudeplanung.

Zeitlose Schönheit

HOLZ-FENSTER











HOLZ-FENSTER

Die Verbindung aus Tradition und modernster Technik machen das Holzfenster von KNEER-SÜDFENSTER zu etwas ganz Besonderem. Holz liegt im Trend wie lange nicht mehr und ist für die moderne Architektur längst unverzichtbar. Holz verbindet natürliche Optik, angenehme Haptik und eine warme Wohnatmosphäre. Es schafft Räume, in denen man sich gerne aufhält und geborgen fühlen kann. Neben warmen Naturfarbtönen bietet KNEER-SÜDFENSTER Ihnen auch eine Vielzahl an deckenden Farbtönen in den verschiedenen Holzarten. Der mehrschichtige Farbaufbau unterstützt den dauerhaften Schutz der Fensteroberfläche.

WOHLFÜHLATMOSPHÄRE
mehr Wärme und Licht













HOLZ-
DENKMAL-
FENSTER

HOLZ-DENKMAL-FENSTER

Holz-Denkmal-Fenster erfordern handwerkliches Können und viel Liebe zum Detail. Ziel ist es, ein historisches Fenster unter Denkmalpflegerischen Gesichtspunkten nachzubauen und mit moderner Technik auszustatten, sodass ein zeitgemäßer Wärme- Schall- und Einbruchschutz gewährleistet ist. Jede anspruchsvolle Sanierung eines schützenswertes Gebäudes verlangt individuelle, kreative Lösungen und viel Fingerspitzengefühl. Die Flügelansichten müssen schmal sein und die Wetterschenkel sollen keine Wartungsfuge aufweisen. Eine große Auswahl an stilgerechten Zierprofilen ermöglicht eine relativ originalgetreue Reproduktion. Gedeckte Farben und klassische Proportionen unterstreichen die zeitlose Schönheit.

HOLZ-DENKMAL-FENSTER
ein ästhetischer Genuß

Neuheiten

Mit unserem Holz-Fenstersystem verbinden wir funktionale Eigenschaften mit klarer, geradliniger Gestaltung. Ob Neubau, Renovierung oder Denkmalschutz – wir bieten passende Lösungen für unterschiedliche technische und gestalterische Anforderungen.

Gefertigt aus Holz aus zertifizierten Quellen, bieten unsere Holzfenster je nach Ausführung wärmedämmende Eigenschaften und eine auf langfristige Nutzung ausgelegte Konstruktion. Mit über 40 Varianten stehen passende Systeme für verschiedene Bauprojekte zur Verfügung.

Unsere Lösungen berücksichtigen bautechnische Anforderungen sowie Aspekte einer material- und ressourcenbewussten Bauweise.

Designed in Germany



Weitere Vorteile auf einen Blick


- Bautiefen von 68–108 mm
- Einheitliche Optik bei unterschiedlichen Bautiefen
- Flügelstärken für Verglasungen bis 60 mm



Neue Systemvarianten
Holz-Fenster


KLASSIK

- Gleiche Optik bei allen Bautiefen
- Serienmäßig mit Flügelabdeckprofil
- Erhöhte Dichtigkeit mit zusätzlicher Dichtung
- Barrierefreie Schwellen




DENKMAL

- Schlanke Ansichten
- Eingehängter Wetterschenkel ohne Wartungsfuge
- Rund-, Stich-, und Segmentbögen
- Abgebildete Bautiefe: 68 mm




HYBRID

- Kombination aus Holz und Aluminium
- Flügelschale aus Aluminium (Line❶ oder Shape❷ Variante)
- Rahmen mit Accoya-Kiefer Duokantel
- Beidseitige Trockenverglasung
- Verglasungen bis 60 mm

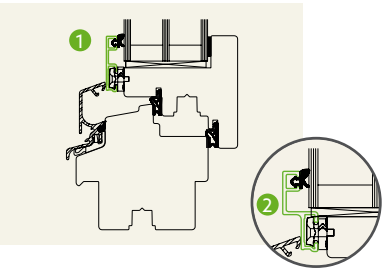


FK

- Kombiniert alle Vorteile des modernen Holz-Fensters
- Angefräster Glasstab
- Flügel zweifarbig ohne Zusatzaufwand
- Einseitige Trockenverglasung (innen)



EF

- Innen flächenbündige Optik
- Zeitlos modern
- Klare Linien durch umlaufende Schattennut



Das Holzfenster
für Extremwetter entwickelt

Die Aufgabe eines Fensters hat sich im Laufe der Jahre nicht verändert. Sein Job ist es, den Bewohnern Sicherheit zu vermitteln, sie zu schützen, Ein- Aus- und Durchblicke zu ermöglichen, Licht, Luft und Wärme ins Haus zu lassen. Moderne Fenster sind hochtechnisierte Bauelemente die Schönheit, Komfort und Effizienz vereinen. Der Bau von Häusern mit nachwachsenden Rohstoffen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Kurze Bauzeiten und wärmedämmende Eigenschaften sprechen für diese Bauweise. Dank einer gut gedämmten Gebäudehülle wird der Energiebedarf auf ein Minimum reduziert. Immer mehr Menschen entscheiden sich deshalb für Holzfenster.

WARUM HOLZFENSTER?

- Wärmedämmende Eigenschaften
- Belastbar und langlebig
- Energetisch durchdacht
- Natürlicher Werkstoff Holz
- Speichert Luftfeuchtigkeit
- Gesundes Raumklima
- Für moderne Bauanforderungen
- Erstklassiger Schallschutz
  je nach Ausführung



PEFC
PEFC/04-31-2313

Designed in Germany

ECO PLATFORM EPD VERIFIED



Vier Grundsysteme –
40 verschiedene Varianten

DAS KLASSISCHE HOLZFENSTER

Drei verschiedene Bautiefen: 68, 82 und 90 mm. Die äußere und die innere Ansicht unterscheiden sich nicht. Alle Systeme haben die gleichen Bauteile wie Beschlag, Regenschiene, Dichtung und Glasstab. Vorteil: Im Erdgeschoss kann aufgrund des Einbruchschutzes und auf der Straßenseite aufgrund des Schallschutzes eine andere Verglasung eingesetzt werden – unabhängig davon, ob sich das Fenster auf der Südseite, im Obergeschoss oder zum Garten hin befindet. Der Bewohner nimmt keine optische Veränderung wahr.

Die vorgesetzte Regenschiene und das standardmäßige flügelabdeckende Profil erhöhen den Witterungsschutz des Fensters. Fenstertüren sind durch ein neues Dichtungskonzept schlagregendichter und, gegebenenfalls durch die neue Schwelle, absolut barrierefrei. Aufliegende Beschläge sorgen für eine lange und wartungsarme Lebensdauer der Bauelemente.

DAS HOLZFENSTER HYBRID

Durch eine außen aufgesetzte Aluminiumschale ist der Flügel noch witterungsbeständiger und durch den angefrästen Glasstab innen noch cleaner als beim klassischen Holzfenster. So lassen sich z.B. in einen 68 mm starken Flügel bis zu 46 mm Glas einbauen – perfekt für Sanierungen mit hohen Anforderungen an den Wärmeschutz.



DAS HOLZFENSTER FK

Bei der Variante FK vereinen wir das klassische Holzfenster mit der inneren Optik des Hybrid-Systems und dem angefrästen Glasstab. Zweifarbige Flügel sind relativ einfach und preisgleich umsetzbar. Auch diese Variante lässt sich mit dem EF-System kombinieren.

DAS HOLZDENKMALFENSTER

Auch hier gibt es in Bezug auf die Bautiefe keine Begrenzung. Es stehen zwei Systemvarianten zur Verfügung. Während die Stil-Systeme ein breites Einsatzspektrum für Rund-, Segment- und Stichbögen abdecken können, sind die Antik-Systeme in der Ansicht nochmals reduziert und mit Zweifachscheiben ideal für den Einsatz in klassischen Denkmalbauten.

SYSTEMVARIANTE EF

Die Bezeichnung EF steht hier für den einschlagenden Flügel. Das heißt, dass der Flügel und der Rahmen auf der Innenseite optisch auf einer Ebene liegen. Diese Variante lässt sich in den Bautiefen 82 und 90 mm sowohl mit dem klassischen Holzfenster als auch mit den Hybrid-Systemen kombinieren.

SYSTEMVARIANTE CH

Speziell für den Schweizer Markt wurde die Möglichkeit geschaffen, eine über den kompletten Rahmen durchlaufende, genutete Regenschiene einzusetzen. Hier können Wetterschutzbleche in unterschiedlichen Ausführungen verwendet werden.

DIE TRENDS

BODENTIEFE FENSTER

für hohe, ästhetische Ansprüche und viel mehr Tageslicht

PANORAMA FENSTER

bieten freie Sicht und mehr Lebensqualität

HEBE-SCHIEBE-TÜREN

barrierefrei und komfortabel zu bedienen,
passive Nutzung der Sonnenenergie im Süden und Westen

PFOSTEN-RIEGEL-SYSTEME

bringen die Natur ins Haus und unterstreichen die moderne Architektur durch große Glasflächen

DIE FARBEN

klassisches Weiß
Naturtöne
Grau Nuancen
dunkle Farben

Der Wunsch nach mehr Helligkeit, Transparenz und Leichtigkeit ist derzeit einer der wichtigsten Trends. Bauherren haben die Wahl zwischen unseren verschiedenen Fensterkonstruktionen.



Wärmedämmung
sinnvoll nutzen

Rentable Investition
bei hoher Inflation

Hohe Energiekosten
= großes Einsparpotential



Kneer-Südfenster
LEISTUNGSPROFIL


- LANGLEBIG
- SEHR FORMSTABIL
- GARANTIE
- WÄRMESCHUTZ DURCH HOLZ

OBERFLÄCHE

- GERINGER WARTUNGSAUFWAND

RESSOURCEN & UMWELT

- PEFC-ZERTIFIZIERTE HOLZHERKUNFT
- MATERIALTRENNUNG MÖGLICH
- VERIFIZIERTE UMWELT-PRODUKTDEKLARATION (EPD)

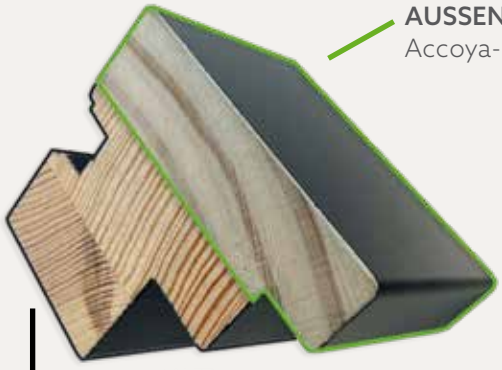

* Hagelschäden und mechanische Belastungen sind ausgenommen.
Ebenfalls wird eine regelmäßige Pflege und Begutachtung vorausgesetzt.



accoya® HOLZ, DAS SEINER NATUR TREU BLEIBT

Holzfenster stehen für Wärme, Natürlichkeit und zeitlose Eleganz. Mit Accoya-Holz geht Kneer-Südfenster jetzt einen Schritt weiter: Die Außenfläche unserer Holzfenster ist besonders widerstandsfähig und schützt zuverlässig vor Sonne, Regen, Wind und Temperaturschwankungen. So bleibt die Schönheit des Holzes auch nach vielen Jahren erhalten – bei minimalem Pflegeaufwand.

Stark gegen Witterungseinflüsse

Die äußere Schicht unserer Holzfenster ist gezielt behandelt, damit sie formstabil bleibt und kaum arbeitet. Das bedeutet für Sie:

- weniger Verziehen oder Rissbildung
- dauerhafte Optik über Jahrzehnte
- Schutz vor Witterungseinflüssen

Gerade bei modernen, dunklen Farbtönen zeigt sich der Vorteil besonders deutlich: Die Oberflächen behalten ihre gleichmäßige Farbe und Struktur, auch bei intensiver Sonneneinstrahlung.

Für ein Zuhause, das lange schön bleibt

Unsere Holzfenster verbinden die natürliche Schönheit von Holz mit einer Technologie, die die Widerstandsfähigkeit deutlich erhöht. Das Ergebnis: Fenster, die selbst nach Jahren noch genauso aussehen und funktionieren wie am ersten Tag. Für Sie bedeutet das weniger Pflegeaufwand, längere Wartungsintervalle und die Sicherheit, in langlebige Qualität zu investieren.

Entscheiden Sie sich jetzt für Holzfenster – für Qualität und zeitloses Design.

Wertig. Langlebig. Zeitlos.

Wer baut oder renoviert, denkt heute weiter. Accoya-Holz unterstützt diesen Anspruch mit besonders hoher Lebensdauer.

Das bedeutet:
eine dauerhafte Materiallösung, abgestimmte Pflegehinweise und Eigenschaften, die auf eine langfristige Nutzung ausgelegt sind.

WAS WIR BAUEN,
überzeugt über Generationen

Eine starke Ergänzung zum klassischen Holzfenster

Holzfenster von Kneer-Südfenster verbinden Qualität, Gestaltungsmöglichkeiten und eine auf langfristige Nutzung ausgelegte Konstruktion. Accoya-Holz ist dabei keine Alternative, sondern eine intelligente Weiterentwicklung für alle, die noch mehr Widerstandsfähigkeit und noch längere Beständigkeit wünschen – insbesondere bei anspruchsvollen Witterungsbedingungen oder dunklen Farbausführungen.

- Außenschale besonders formstabil – weniger Verziehen und Risse
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen
- Langlebige, dauerhaft schöne Oberflächen
- Ideal für dunkle und deckende Farben
- Spürbar geringerer Pflege- und Wartungsaufwand
- Holz als natürlicher Werkstoff
- Eine Investition in langfristige Qualität und Sicherheit





Oregon – die neue, hochwertige Alternative zu Lärche

Holz verleiht einem Zuhause Wärme, Natürlichkeit und Charakter. Mit Oregon bieten wir jetzt eine besonders attraktive Holzart für unsere Fenster an – langlebig, stabil und wunderschön in der Optik.

Noch eine hochwertige Alternative: Oregon

Oregon ist pflegeleicht, formstabil und bestens für alle Farbtöne geeignet – von transparenten Lasuren bis zu intensiven, deckenden Farben. Holz verbindet eine natürliche Optik mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. Es vereint natürliche Optik, hohe Qualität und langfristige Beständigkeit – eine Premium-Wahl für Fenster, die in Optik und Langlebigkeit überzeugen.

Warum Oregon ideal für Ihr Zuhause ist:

- **Langlebig und formstabil:**
  Das Holz arbeitet weniger, verzieht sich kaum und bleibt dauerhaft schön
- **Schöne, gleichmäßige Oberflächen:**
  Weniger Harzaustritt sorgt dafür, dass Lasuren und Farben besonders gleichmäßig wirken
- **Besonders Pflegeleicht:**
  Länger Freude an Ihren Fenstern
- **Flexible Farbgestaltung:**
  Alle Farbtöne unserer Holz-Fenster-Farbkarte sind möglich – von transparenten Lasuren bis zu intensiven, deckenden Farben
- **Holz mit Charakter:**
  Oregon verbindet eine charakteristische Holzoptik mit vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten für Ihr Zuhause.



Alle Farbtöne unserer Holz-Fenster-Farbkarte, die bisher für Lärche verfügbar waren, können auch für Oregon verwendet werden. Damit bleiben sämtliche Gestaltungsmöglichkeiten erhalten – von natürlichen Lasuren bis hin zu deckenden Farbtönen. Oregon ist ab sofort in allen Holz-Fenster-Systemen erhältlich.

HOLZ-FENSTER STANDARD

TECHNISCHE DATEN I HF 68

Werkstoff	Holz
Holzarten	Kiefer, Meranti, Fichte, Lärche, Eiche
Dichtungssystem	zwei umlaufende Dichtungen
Bautiefe	68 mm
Maximale Scheibenstärke	bis 32 mm
Ansichtsbreite	113 mm
Wärmedämmung	bis 1,0 W/m²K
Schalldämmung	bis Schallschutzklasse 4
Einbruchschutz	bis Widerstandsklasse RC 2
Luftdurchlässigkeit	bis Klasse 4
Schlagregendichtheit	bis Klasse 9A
Farbauswahl	nach Kneer-Südfenster-Farbkarte
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich



TECHNISCHE DATEN I HF 82

Werkstoff	Holz
Holzarten	Kiefer, Meranti, Fichte, Lärche, Eiche
Dichtungssystem	zwei umlaufende Dichtungen
Bautiefe	82 mm
Maximale Scheibenstärke	bis 44 mm
Ansichtsbreite	113 mm
Wärmedämmung	bis 0,73 W/m²K
Schalldämmung	bis Schallschutzklasse 4
Einbruchschutz	bis Widerstandsklasse RC 2
Luftdurchlässigkeit	bis Klasse 4
Schlagregendichtheit	bis Klasse 9A
Farbauswahl	nach Kneer-Südfenster-Farbkarte
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich





TECHNISCHE DATEN I HF 90

Werkstoff	Holz
Holzarten	Kiefer, Meranti, Fichte, Lärche, Eiche
Dichtungssystem	zwei umlaufende Dichtungen
Bautiefe	90 mm
Maximale Scheibenstärke	bis 52 mm
Ansichtsbreite	113 mm
Wärmedämmung	bis 0,73 W/m²K
Schalldämmung	bis Schallschutzklasse 4
Einbruchschutz	bis Widerstandsklasse 2
Luftdurchlässigkeit	bis Klasse 4
Schlagregendichtheit	bis Klasse 9A
Farbauswahl	nach Kneer-Südfenster-Farbkarte
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich



TECHNISCHE DATEN I HF 82/90 EF

Werkstoff	Holz
Holzarten	Kiefer, Meranti, Fichte, Lärche, Eiche
Dichtungssystem	zwei umlaufende Dichtungen
Bautiefe	Rahmen 100 mm / 108 mm Flügel 82 mm / 90 mm
Maximale Scheibenstärke	bis 52 mm
Ansichtsbreite	113 mm
Wärmedämmung	bis 0,73 W/m²K
Schalldämmung	bis Schallschutzklasse 4
Einbruchschutz	bis Widerstandsklasse RC 2
Luftdurchlässigkeit	bis Klasse 4
Schlagregendichtheit	bis Klasse 9A
Farbauswahl	nach Kneer-Südfenster-Farbkarte
Formen	Fenster mit Abschrägungen möglich

HOLZ-FENSTER HYBRID

TECHNISCHE DATEN I HF 68/82/90 HY LINE

Werkstoff	Holz
Holzarten	Kiefer, Meranti, Fichte, Lärche, Eiche
Dichtungssystem	zwei umlaufende Dichtungen
Bautiefe	68 mm / 82 mm / 90 mm
Maximale Scheibenstärke	bis 60 mm
Ansichtsbreite	106 mm
Wärmedämmung	bis 0,85 W/m²K
Schalldämmung	bis Schallschutzklasse 4
Einbruchschutz	bis Sicherheitsstufe E
Luftdurchlässigkeit	bis Klasse 4
Schlagregendichtheit	bis Klasse 9A
Farbauswahl	nach Kneer-Südfenster-Farbkarte
Formen	keine Sonderformen möglich



TECHNISCHE DATEN I HF 68/82/90 HY SHAPE

Werkstoff	Holz
Holzarten	Kiefer, Meranti, Fichte, Lärche, Eiche
Dichtungssystem	zwei umlaufende Dichtungen
Bautiefe	Rahmen 68 mm / 82 mm / 90 mm Flügel 76 mm / 90 mm / 98 mm
Maximale Scheibenstärke	bis 60 mm
Ansichtsbreite	106 mm
Wärmedämmung	bis 0,88 W/m²K
Schalldämmung	bis Schallschutzklasse 4
Einbruchschutz	bis Sicherheitsstufe E
Luftdurchlässigkeit	bis Klasse 4
Schlagregendichtheit	bis Klasse 9A
Farbauswahl	nach Kneer-Südfenster-Farbkarte
Formen	keine Sonderformen möglich





TECHNISCHE DATEN I HF 82/90 FK

Werkstoff	Holz
Holzarten	Kiefer, Meranti, Fichte, Lärche, Eiche
Dichtungssystem	zwei umlaufende Dichtungen
Bautiefe	82 mm / 90 mm
Maximale Scheibenstärke	bis 54 mm
Ansichtsbreite	113 mm
Wärmedämmung	bis 0,73 W/m²K
Schalldämmung	bis Schallschutzklasse 4
Einbruchschutz	bis Sicherheitsstufe E
Luftdurchlässigkeit	bis Klasse 4
Schlagregendichtheit	bis Klasse 9A
Farbauswahl	nach Kneer-Südfenster-Farbkarte
Formen	keine Sonderformen möglich



TECHNISCHE DATEN I HF 68/82/90 CH

Werkstoff	Holz
Holzarten	Kiefer, Meranti, Fichte, Lärche, Eiche
Dichtungssystem	zwei umlaufende Dichtungen
Bautiefe	68 mm / 82 mm / 90 mm
Maximale Scheibenstärke	bis 44 mm
Ansichtsbreite	113 mm
Wärmedämmung	bis 0,73 W/m²K
Schalldämmung	bis Schallschutzklasse 4
Einbruchschutz	bis Widerstandsklasse RC 2
Luftdurchlässigkeit	bis Klasse 4
Schlagregendichtheit	bis Klasse 9A
Farbauswahl	nach Kneer-Südfenster-Farbkarte
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich

HOLZ-FENSTER DENKMALSCHUTZ

TECHNISCHE DATEN I HDF 68 STIL

Werkstoff	Holz
Holzarten	Kiefer, Meranti, Fichte, Lärche, Eiche
Dichtungssystem	zwei umlaufende Dichtungen
Bautiefe	68 mm
Maximale Scheibenstärke	bis 32 mm
Ansichtsbreite	103 mm
Wärmedämmung	bis 0,99 W/m²K
Schalldämmung	bis Schallschutzklasse 4
Einbruchschutz	bis Sicherheitsstufe E
Luftdurchlässigkeit	bis Klasse 4
Schlagregendichtheit	bis Klasse 7A
Farbauswahl	nach Kneer-Südfenster-Farbkarte
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich



TECHNISCHE DATEN I HDF 68 ANTIK

Werkstoff	Holz
Holzarten	Kiefer, Meranti, Fichte, Lärche, Eiche
Dichtungssystem	zwei umlaufende Dichtungen
Bautiefe	68 mm
Maximale Scheibenstärke	bis 32 mm
Ansichtsbreite	98 mm
Wärmedämmung	bis 0,99 W/m²K
Schalldämmung	bis Schallschutzklasse 4
Einbruchschutz	bis Sicherheitsstufe E
Luftdurchlässigkeit	bis Klasse 4
Schlagregendichtheit	bis Klasse 7A
Farbauswahl	nach Kneer-Südfenster-Farbkarte
Formen	keine Sonderformen möglich





TECHNISCHE DATEN I HDF 82 STIL

Werkstoff	Holz
Holzarten	Kiefer, Meranti, Fichte, Lärche, Eiche
Dichtungssystem	zwei umlaufende Dichtungen
Bautiefe	82 mm
Maximale Scheibenstärke	bis 44 mm
Ansichtsbreite	103 mm
Wärmedämmung	bis 0,72 W/m²K
Schalldämmung	bis Schallschutzklasse 4
Einbruchschutz	bis Sicherheitsstufe E
Luftdurchlässigkeit	bis Klasse 4
Schlagregendichtheit	bis Klasse 7A
Farbauswahl	nach Kneer-Südfenster-Farbkarte
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich



TECHNISCHE DATEN I HDF 82 ANTIK

Werkstoff	Holz
Holzarten	Kiefer, Meranti, Fichte, Lärche, Eiche
Dichtungssystem	zwei umlaufende Dichtungen
Bautiefe	82 mm
Maximale Scheibenstärke	bis 44 mm
Ansichtsbreite	98 mm
Wärmedämmung	bis 0,74 W/m²K
Schalldämmung	bis Schallschutzklasse 4
Einbruchschutz	bis Sicherheitsstufe E
Luftdurchlässigkeit	bis Klasse 4
Schlagregendichtheit	bis Klasse 7A
Farbauswahl	nach Kneer-Südfenster-Farbkarte
Formen	keine Sonderformen möglich

NATURSCHÖNHEIT

Die Ästhetik und Qualität von Holz, kombiniert mit einer klaren Formsprache, stehen für zeitlose Eleganz und Langlebigkeit. Holzfenster verbinden eine natürliche Holzoptik mit schlanken Ansichten und hochwertigen Oberflächen. Sie bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für Neubau und Renovierung.



Holz-Farbtöne Kiefer


Kiefer LAS-12-09


Kiefer LAS-16-09


Kiefer LAS-19-03


Kiefer LAS-18-02


Kiefer LAS-40-02


Kiefer LAS-31-01


Kiefer LAS-43-13


Kiefer LAS-44-14

Holz-Farbtöne Sonderholzarten

Fichte LAS-30-12


Fichte LAS-46-13


Fichte LAS-29-13


Fichte LAS-45-13


Meranti LAS-43-13


Meranti LAS-44-14


Meranti LAS-45-13


Meranti LAS-46-13


Meranti LAS-35-08


Meranti LAS-33-01


Meranti LAS-31-01


Meranti LAS-32-01


Meranti LAS-40-02


Meranti, Accoya
NCS-S-7005-Y50R


Meranti, Accoya
NCS-S-6020-R80B


Meranti, Accoya
NCS-S-8005-R80B


Meranti, Accoya
NCS-S-5040-Y90R


Meranti, Accoya
RAL-7015
schiefergrau


Meranti, Accoya
RAL-7016
anthrazitgrau


Meranti, Accoya
RAL-6009
tannengrün


Lärche / Oregon
LAS-19-03


Lärche / Oregon
LAS-31-01


Lärche / Oregon
LAS-40-02


Lärche / Oregon
LAS-12-09


Lärche / Oregon
LAS-18-02


Lärche / Oregon
OEL-28-11


Lärche / Oregon
OEL-27-10


Eiche LAS-12-09


Eiche LAS-18-02


Eiche LAS-19-01


Eiche LAS-19-03


Eiche LAS-31-01


Eiche LAS-33-01


Eiche LAS-40-02


Eiche OEL-27-10


Eiche OEL-28-11

Kiefer, Meranti,
Accoya & Fichte
NCS-S-1500-N

Kiefer, Meranti,
Accoya & Fichte
NCS-S-2005-Y20R


Kiefer, Meranti,
Accoya & Fichte
NCS-S-5005-Y20R


Kiefer, Meranti,
Accoya & Fichte
NCS-S-5020-G30Y

Kiefer, Meranti,
Accoya & Fichte
RAL-9016
verkehrsweiß

Meranti, Accoya
& Fichte
RAL-7037
staubgrau

Die dargestellten Farben und Holzarten können chargenbedingt zu Farbabweichungen bzw. Strukturabweichungen gegenüber dem jeweiligen Muster führen. Drucktechnisch können Farbtonabweichungen vom Originalmuster entstehen. Dies ist kein Reklamationsgrund. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.





Schlicht und Edel

ALUMINIUM-HOLZ-FENSTER





ALUMINIUM-HOLZ-FENSTER

Modernes Aluminium trifft auf seidenmattes Holz. Aluminium-Holz-Fenster sind echte High-Tech-Produkte, die viel Wissen rund um´s Fenster voraussetzen.

Das Aluminium-Holz-Fenster von KNEER-SÜDFENSTER überzeugt durch ausgeklügelte technische Details und eine sorgfältige Herstellung. Außen sorgt eine robuste, pulverbeschichtete Aluminium-Schale für eine elegante Ansicht und schützt zuverlässig vor Wind und Wetter. Im Raum genießen Sie die wunderschöne, streichelzarte Holzoberfläche.

Kombinierbar sind die Fenster mit Hebe-Schiebe-Türen, Festverglasungen und Haustüren, die für flächenbündiges Design auf einer Linie sorgen.

SCHÖN UND ROBUST
ausgeklügelte technische Details



DAS PEFC – SIEGEL

Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes
Programm für die Anerkennung von Waldzertifizierungssystemen

PEFC
PEFC/04-31-2313

Die PEFC Zertifizierung steht für Anforderungen an die Bewirtschaftung von Wäldern sowie an die nachvollziehbare Weitergabe von Holz entlang der Lieferkette. Die PEFC wurde 1999 gegründet und entwickelt Standards für zertifizierte Forstwirtschaft und Produktketten.

Holzprodukte mit einer zulässigen PEFC-Kennzeichnung stammen – entsprechend dem jeweiligen Zertifizierungs- und Kennzeichnungsumfang – aus zertifizierten Quellen. Die Anforderungen der Zertifizierung beziehen sich unter anderem auf ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte der Waldbewirtschaftung.

Wälder sind Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Holz ist ein Werkstoff, der aus Bäumen gewonnen wird und während der Nutzungsdauer Kohlenstoff enthalten kann. Aussagen zur Klimawirkung eines konkreten Holzprodukts erfordern jedoch stets eine Betrachtung des gesamten Produktlebenszyklus.


KNEER-SÜDFENSTER ist nach dem PEFC-Standard zertifiziert. Im Rahmen des Geltungsbereichs unseres Zertifikats verarbeiten und kennzeichnen wir Holz und Holzprodukte nach den geltenden Anforderungen der PEFC-Produktkettenzertifizierung. Informationen zu unserem Zertifikat und zu den verfügbaren zertifizierten Produkten stellen wir auf Anfrage bereit.

VERBINDUNG AUS TRADITION UND MODERNSTER TECHNIK


Lassen Sie sich begeistern und inspirieren! Das Aluminium-Holz-Fenster von KNEER-SÜDFENSTER vereint die Vorzüge zweier unterschiedlicher, hochwertiger Materialien in einem Fenster. Die sehr guten Wärmedämmeigenschaften des Holzfensters werden perfekt mit der außenliegenden, witterungsbeständigen Aluminium-Schale kombiniert. Die Aluminium-Pulverbeschichtung der Außenschale garantiert Langlebigkeit und Farbechtheit und ist dabei pflegeleicht, wartungsarm und erfrischend farbenfroh!

Innenansicht
AHF 95 EF S
AHF 105 EF S Modern



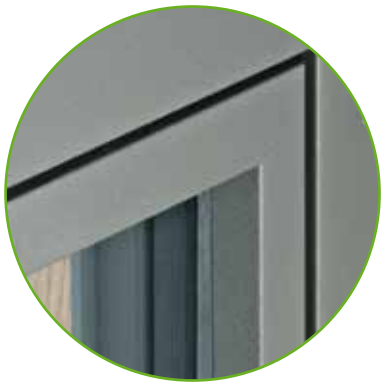

Außenansicht
AHF 105 EF
AHF 105 EF S Modern

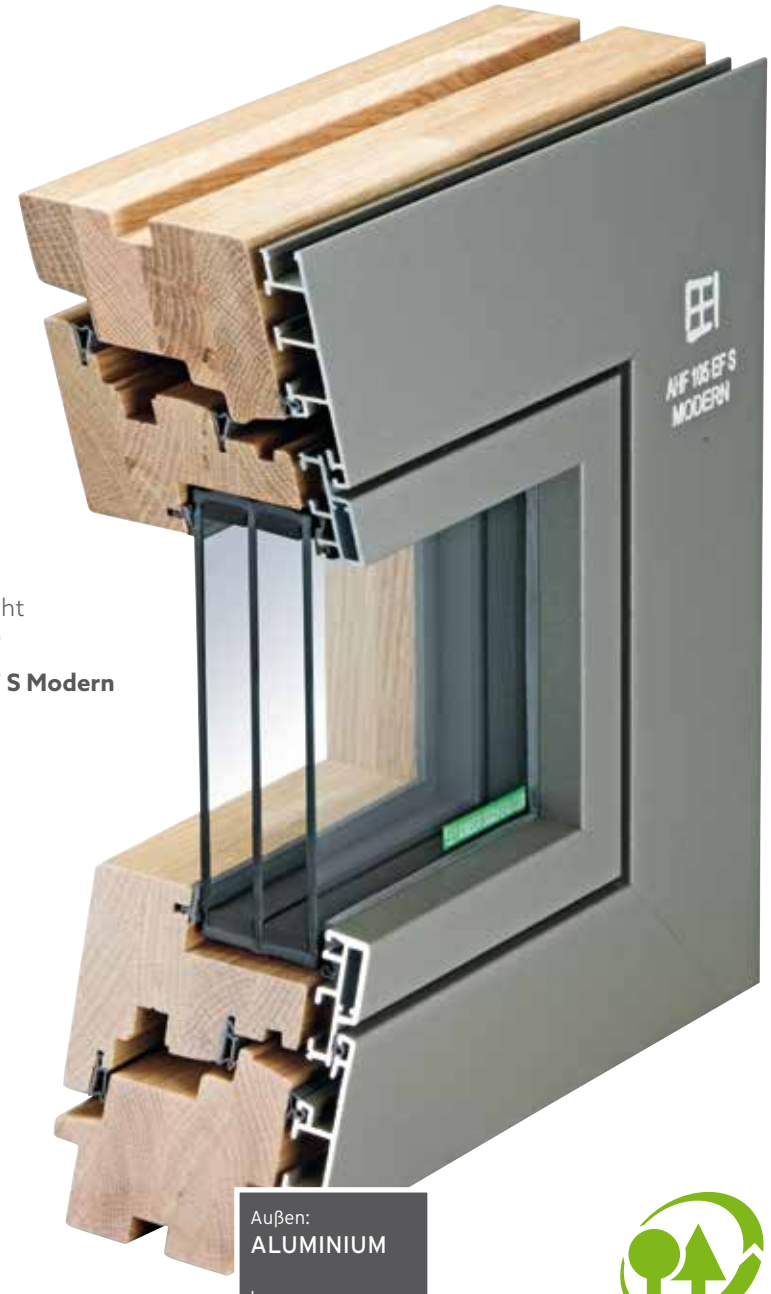

Außen:
ALUMINIUM

Innen:
HOLZ

- Edles Holz innen, optimaler Witterungsschutz außen
- Hoher Designanspruch für zukunftsorientierte Architektur
- Extrem widerstandsfähig
- Höchstmögliche Stabilität in 5 edlen Holzarten
- Innovativ
- Sehr langlebig und äußerst pflegeleicht
- Für höchste Ansprüche an Sicherheit, Wärme- und Schallschutz

PEFC
PEFC/04-31-2313

Designed in Germany

ALUMINIUM-HOLZ-FENSTER

TECHNISCHE DATEN I AHF 95 CLASSIC/ART

Werkstoff außen	Aluminiumschale, pulverbeschichtet
Werkstoff innen	*BASIS* Holzart Kiefer *OPTIONAL* Holzarten Fichte, Meranti, Lärche, Eiche
Dichtungssystem	drei umlaufende Dichtungen
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, völlig verdeckt liegend
Bautiefe	Rahmen 87 mm, Flügel 88 mm
Max. Scheibenstärke	*BASIS* 28 mm *OPTIONAL* bis 48 mm
Ansichtsbreite	114 mm
Wärmedämmung U_w	*BASIS* 1,2 W/m²K *OPTIONAL* bei Holzart Fichte bis 0,76 W/m²K
Schalldämmung	Schallschutzklasse 2 bis 4
Einbruchschutz	*BASIS* mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken *OPTIONAL* bis Widerstandsklasse RC 2
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Schlagregendichtigkeit	Klasse 7A
Farbauswahl	*BASIS* Außen & Innen nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte *OPTIONAL* Aluminium NCS, DB-Farben, Holzdekor, RAL glänzend, RAL-Design, -Perlfarben oder -Feinstruktur
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich



Abgebildet ist die **Classic-Schale:** weichere Kontur, 20° Abschrägung

TECHNISCHE DATEN I AHF 95 EF S CLASSIC/ART

Werkstoff außen	Aluminiumschale, pulverbeschichtet
Werkstoff innen	*BASIS* Holzart Kiefer *OPTIONAL* Holzarten Fichte, Meranti, Lärche, Eiche
Dichtungssystem	drei umlaufende Dichtungen
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, völlig verdeckt liegend
Bautiefe	Rahmen 105 mm, Flügel 88 mm
Max. Scheibenstärke	*BASIS* 28 mm *OPTIONAL* bis 48 mm
Ansichtsbreite	114 mm
Wärmedämmung U_w	*BASIS* 1,2 W/m²K *OPTIONAL* bei Holzart Fichte bis 0,76 W/m²K
Schalldämmung	Schallschutzklasse 2 bis 4
Einbruchschutz	*BASIS* mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken *OPTIONAL* bis Widerstandsklasse RC 2
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Schlagregendichtigkeit	Klasse 7A
Farbauswahl	*BASIS* Außen & Innen nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte *OPTIONAL* Aluminium NCS, DB-Farben, Holzdekor, RAL glänzend, RAL-Design, -Perlfarben oder -Feinstruktur
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich



Abgebildet ist die **ART-Schale:** kantige Kontur, 5° Abschrägung



TECHNISCHE DATEN I AHF 105 EF S MODERN

Werkstoff außen	Aluminiumschale, pulverbeschichtet
Werkstoff innen	*BASIS* Holzart Kiefer *OPTIONAL* Holzarten Fichte, Meranti, Lärche, Eiche
Dichtungssystem	drei umlaufende Dichtungen
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, völlig verdeckt liegend
Bautiefe	Rahmen 105 mm, Flügel 105 mm
Max. Scheibenstärke	*BASIS* 28 mm *OPTIONAL* bis 48 mm
Ansichtsbreite	115 mm
Wärmedämmung U_w	*BASIS* 1,2 W/m²K *OPTIONAL* bei Holzart Fichte bis 0,73 W/m²K
Schalldämmung	Schallschutzklasse 2 bis 4
Einbruchschutz	*BASIS* mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken *OPTIONAL* bis Widerstandsklasse RC 2
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Schlagregendichtigkeit	Klasse 7A
Farbauswahl	*BASIS* Außen & Innen nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte *OPTIONAL* Aluminium NCS, DB-Farben, Holzdekor, RAL glänzend, RAL-Design, -Perlfarben oder -Feinstruktur
Formen	Fenster mit Abschrägungen möglich




TECHNISCHE DATEN I AHF 105 MODERN

Werkstoff außen	Aluminiumschale, pulverbeschichtet
Werkstoff innen	*BASIS* Holzart Kiefer *OPTIONAL* Holzarten Fichte, Meranti, Lärche, Eiche
Dichtungssystem	drei umlaufende Dichtungen
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, völlig verdeckt liegend
Bautiefe	Rahmen 87 mm, Flügel 105 mm
Max. Scheibenstärke	*BASIS* 28 mm *OPTIONAL* bis 48 mm
Ansichtsbreite	115 mm
Wärmedämmung U_w	*BASIS* 1,2 W/m²K *OPTIONAL* bis 0,76 W/m²K (bei Holzart Fichte)
Schalldämmung	Schallschutzklasse 2 bis 4
Einbruchschutz	*BASIS* mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken *OPTIONAL* bis Widerstandsklasse RC 2
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Schlagregendichtigkeit	Klasse 7A
Farbauswahl	*BASIS* Außen & Innen nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte *OPTIONAL* Aluminium NCS, DB-Farben, Holzdekor, RAL glänzend, RAL-Design, -Perlfarben oder -Feinstruktur
Formen	Fenster mit Abschrägungen möglich

ALUMINIUM-HOLZ-FENSTER

TECHNISCHE DATEN I AHF 115 CLASSIC/ART

Werkstoff außen	Aluminiumschale, pulverbeschichtet
Werkstoff innen	***BASIS*** Holzart Kiefer ***OPTIONAL*** Holzarten Fichte, Meranti, Lärche, Eiche
Dichtungssystem	drei umlaufende Dichtungen
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, völlig verdeckt liegend
Bautiefe	Rahmen 104 mm, Flügel 105 mm
Max. Scheibenstärke	***BASIS*** 28 mm ***OPTIONAL*** bis 48 mm
Ansichtsbreite	115 mm
Wärmedämmung U_w	***BASIS*** 1,2 W/m²K ***OPTIONAL*** **AHF 115** bei Holzart Fichte bis 0,73 W/m²K ***OPTIONAL*** **AHF 115 P** bei Holzart Fichte bis 0,71 W/m²K
Schalldämmung	Schallschutzklasse 2 bis 4
Einbruchschutz	***BASIS*** mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken ***OPTIONAL*** bis Widerstandsklasse RC 2
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Schlagregendichtigkeit	Klasse 7A
Farbauswahl	***BASIS*** Außen & Innen nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte ***OPTIONAL*** Aluminium NCS, DB-Farben, Holzdekor, RAL glänzend, RAL-Design, -Perlfarben oder -Feinstruktur
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich

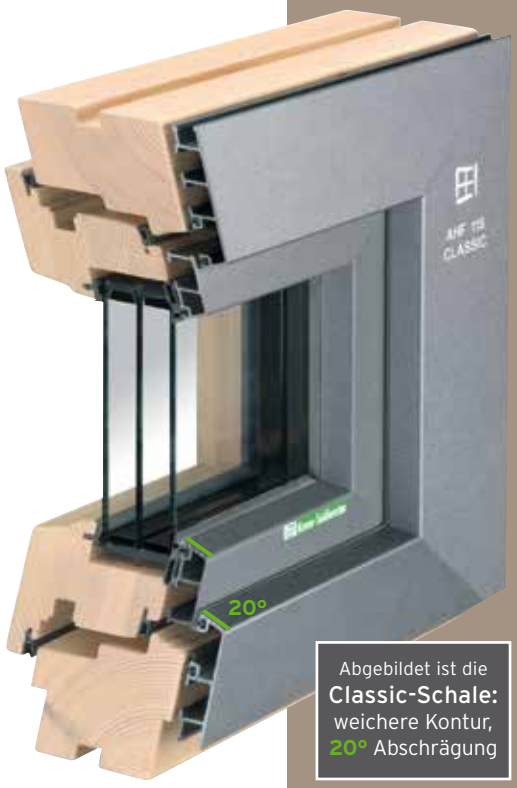

Abgebildet ist die **Classic-Schale:** weichere Kontur, **20°** Abschrägung





DIE ALUMINIUM OBERFLÄCHE

Die Aluminium-Außenschale wirkt durch eine matte Feinstruktur noch hochwertiger. Sie ist robuster und langlebiger im Vergleich zu einer glatten, glänzenden Oberfläche. Durch eine spezielle Art der Beschichtung des Aluminium-Profils ist die Oberfläche wesentlich unempfindlicher und hinterlässt keine sichtbaren Fingerabdrücke. Die Feinstruktur ist stoß- und kratzfest und besonders korrosions- und UV-beständig.

Aluminium-Farbtöne

HWF-6669-GMA
Alu Natur



HWF-6668-GMA
Alu Mittelbronze



HWF-6667-GMA
Alu Dunkelbronze



HWF-RAL9006-FME
Weißaluminium



HWF-RAL9007-FME
Graualuminium



HWF-7774-FME
Vulkanasche



HWF-DB703-FME
DB 703



HWF-7773-FME
Gusseisen

HWF-RAL9016-FMA
Verkehrsweiß




HWF-RAL7040-FMA
Fenstergrau



HWF-RAL7037-FMA
Staubgrau



HWF-RAL7016-FMA
Anthrazitgrau



HWF-RAL9005-FMA
Tiefschwarz



HWF-RAL8003-FMA
Lehmbraun



HWF-RAL8011-FMA
Nussbraun



HWF-RAL8014-FMA
Sepiabraun



HWF-RAL8017-FMA
Schokoladenbraun



HWF-RAL3004-FMA
Purpurrot



HWF-RAL6005-FMA
Moosgrün

Aluminium-Farbtöne Holzdekor



HWF-5556-HDS
Wenge, Sonderf. Holzdekor



HWF-5557-HDS
Kirsche, Sonderf. Holzdekor



HWF-5558-HDS
Eiche, Sonderf. Holzdekor

Die Struktur der Muster unterscheidet sich in:

FME – Feinstruktur metallic
GMA – Glatt matt
FMA – Feinstruktur matt
HDS – Holzdekor strukturiert

Alle Oberflächen sind hochwetterfest (HWF) ausgeführt. Diese Beschichtung zeichnet sich durch eine deutlich höhere Bewitterungsfähigkeit und Farbechtheit gegenüber Standardbeschichtungen aus.

Bei Eloxal- (GMA) und Holzdekorfarben (HDS) ist zu beachten, dass es chargenbedingt zu Farbabweichungen bzw. Strukturabweichungen gegenüber dem jeweiligen Muster kommen kann. Das ist kein Reklamationsgrund.

DIE HOLZOBERFLÄCHE

Holz liegt im Trend wie lange nicht mehr und ist für die moderne Architektur längst unverzichtbar. Als nachwachsender, langlebiger, energieeffizienter und wohngesunder Werkstoff schenkt es den Bewohnern ein unnachahmliches Raumklima – eine Quelle der Kraft und einen Ort, an dem man sich sicher und geborgen fühlt.

Holz-Farbtöne Kiefer

Kiefer
AH-DMA-150-05

Kiefer
AH-LAS-102-05

Kiefer
AH-LAS-100-09



Kiefer
AH-LAS-103-13



Kiefer
AH-LAS-107-53



Kiefer
AH-LAS-105-01



Kiefer
AH-OEL-202-54
geölte Optik

Holz-Farbtöne Sonderholzarten

Fichte
AH-LAS-101-05

Fichte
AH-LAS-100-10



Lärche
AH-OEL-200-10
geölte Optik



Lärche
AH-LAS-104-09



Lärche
AH-OEL-201-02
geölte Optik



Eiche
AH-LAS-106-10



Eiche
AH-OEL-200-10
geölte Optik



Eiche
AH-LAS-100-53



Eiche
AH-LAS-104-08

Die dargestellten Varianten, Farben und Holzarten zeigen zum Teil mehrpreispflichtige Sonderausführungen. Drucktechnisch können Farbtonabweichungen vom Originalmuster entstehen. Stand Mai 2019. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.









Mehr Tageslicht
für mehr Lebensqualität

PFOSTEN-RIEGEL-FASSADEN



PFOSTEN-RIEGEL-FASSADEN

Mehrgeschossige Glasfassaden ermöglichen einen nahezu unbegrenzten Weitblick und lichtdurchflutete Räume. Der Übergang zwischen drinnen und draußen wird fließend.

Mit Pfosten-Riegel-Systemen lassen sich bis zu 6 m hohe transparente Fassaden gestalten – großzügige Terrassentüren mit flacher Bodenschwelle perfekt integriert.
Schlanke Profilansichten, eine gute Wärmedämmung sowie hoher Schall- und Einbruchschutz sind weitere Pluspunkte. Für die Sicherheit beim Bewegen der großen Schiebeflügel sorgt eine Soft-Close-Funktion, die ein sanftes Abbremsen und Schließen garantiert.

PFOSTEN-RIEGEL-FASSADEN
bringen die Natur ins Haus





Licht, Luft, und Sonne

HEBE-SCHIEBE-TÜREN





HEBE-SCHIEBE-TÜREN

Hebe-Schiebe-Türen sind die perfekte Verbindung zwischen Wohnen und Natur. Modern und gradlinig im Design, große Glasflächen für extra viel Licht und Sonne, leichte und sichere Bedienung, sowie nahezu barrierefreie Übergänge – mehr Komfort und Wohlfühlatmosphäre ist fast nicht möglich.

Besonders elegant sind Ausführungen mit einer rahmenlosen Verglasung bis in die Schwelle. Dadurch scheint die Grenze zwischen innen und außen aufgehoben. Ganz nach ihren Wünschen fertigen wir die Hebe-Schiebe-Tür hoch wärmedämmend oder Passivhaustauglich und gerne auch mit erhöhtem Einbruchschutz. Sie werden begeistert sein!


HEBE-SCHIEBE-TÜREN
in großem Format. Barrierefrei und komfortabel zu bedienen

HEBE-SCHIEBE-TÜR SYSTEM AHF 115 SKY-PLUS

SIE LIEBEN PURISTISCHES DESIGN?

Dann wird Sie unsere Sky-Plus Hebe-Schiebe-Tür begeistern. Sie verbindet Design und Komfort perfekt. Die Festverglasung geht direkt in die Schwelle und den Rahmen über, Innen- und Außenraum verschmelzen und bieten einmalige Ausblicke. Alle Hebe-Schiebe-Türen der Sky-Plus Serie haben eine flache barrierefreie Schwelle und ermöglichen dadurch den direkten und problemlosen Zugang zur Terrasse. Scheibenstärken bis zu 52 mm sind möglich, sodass auch Schallschutz- und Einbruchhemmende Gläser eingesetzt werden können.



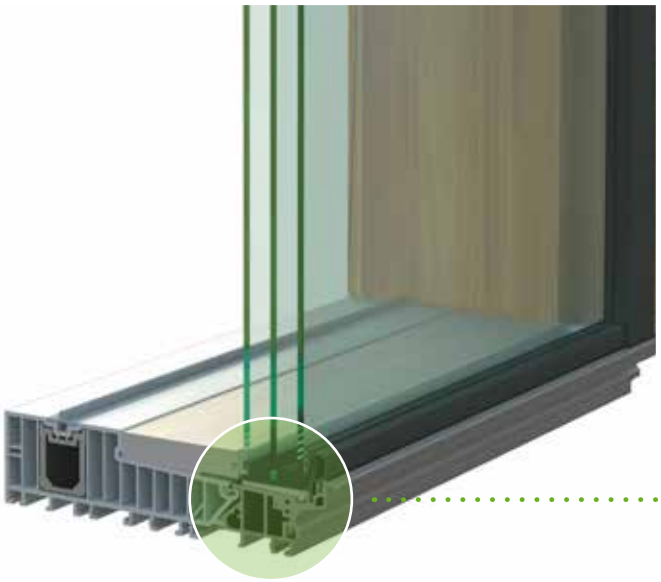

SYSTEME

- Aluminium-Holz HST 115 Sky-Plus
- Holz HST 90 Sky-Plus

Verglasung in die Schwelle

HEBE-SCHIEBE-TÜR SYSTEM AHF 115 SKY AXXENT

DIE NULLBARRIERE-SCHWELLE

Die Variante **HST 115 Sky Axxent** ergänzt unser anspruchsvolles Designprogramm bei Hebe-Schiebe-Türen aus Aluminium-Holz mit **rahmenloser Verglasung** bis in die Schwelle. Neben schlanken Profilen und reduzierter Beschlagoptik bietet die Hebe-Schiebe-Tür nun **absolute Barrierefreiheit** dank **Null-Barriere-Schwelle**. Der bodengleiche Übergang ohne Schrägen öffnet den Wohnraum und erweitert ihn nach draußen. Dabei geht die Glasfläche der Sky Axxent nahtlos in den Boden und den Rahmen über – der Übergang von innen nach außen verschwindet gänzlich.



IHRE VORTEILE

- absolute Barrierefreiheit durch die Null-Barriere-Schwelle
- Moderne Ansichten durch puristisches Design
- Viel Licht durch reduzierte Rahmenanteile
- Absolute Nullbarriere durch abgesenkte Laufschiene
- Leichtes Bewegen durch kugelgelagerte Laufwagen
- Sanftes Schließen durch komfortable Softclose-Technik
- Sichere Entwässerung nach außen durch ausgeklügelte Abdichtung

DIE KOMFORTABLE SOFT-CLOSE-FUNKTION



Schwere Flügel werden kurz vor der Endstellung abgebremst und anschließend sanft in die Verschlussposition gezogen.

IHRE VORTEILE:


- Völlig neues Schiebegefühl durch maximale Leichtgängigkeit
- Einfache und intuitive Bedienung
- Beugt Schäden durch unsachgemäße Bedienung beim Schließen und Öffnen des Hebe-Schiebe-Flügels vor
- Vermindert das Verletzungsrisiko (Quetschgefahr)
- Hoher Designanspruch durch verdeckt liegende Positionierung

WÄRMEGEDÄMMTE BODENSCHWELLE

Die „Eco-Pass“-Bodenschwelle bietet sehr gute Wärmedämmwerte. Dadurch wird die Gefahr von Tauwasserbildung im Bereich der Schwelle deutlich reduziert. Um auch im weiteren Sockelbereich optimale Werte zu erreichen, werden hochwärmedämmende Verbreiterungen eingesetzt. Diese Bauteile sind optimal für die Druckbelastung durch die hohen Gewichte, als auch für die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Abdichtung konzipiert. Die passgenauen Sockelelemente sind in Bauhöhen von 40 – 320 mm möglich.


IHRE VORTEILE:

- Hohe Stabilität der Bodenschwelle dank der passgenauen Verstärkung
- Hohe Stabilität im Eckbereich durch funktionale Rahmeneckverbindungen
- Hochdämmende Bodenschwelle bietet Wärmedämmung über die Anforderungen der Energieeinsparverordnung hinaus
- Gefahr von Tauwasserbildung wird deutlich reduziert
- Passgenaue Sockelprofile in vielen Höhenvarianten für den perfekten Bodeneinstand

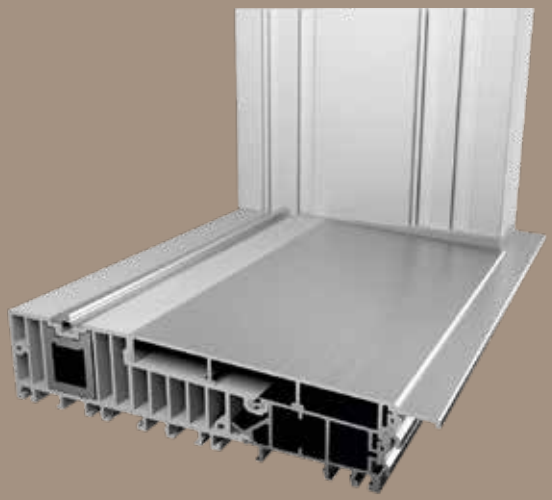

DESIGN UND ELEGANZ



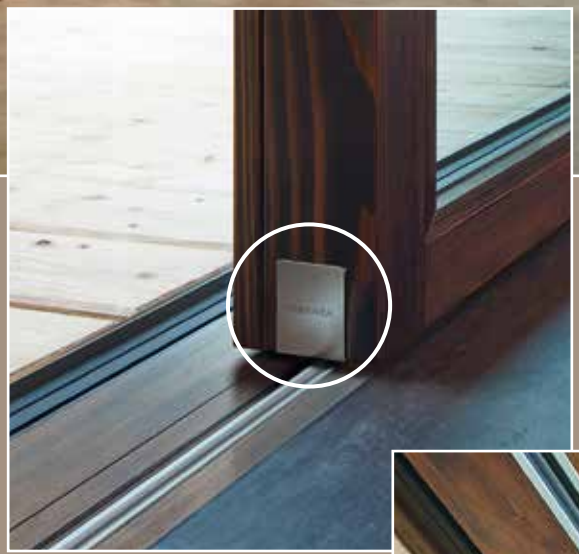

Kubus-Bauteil



Die neue Kubus-Abdeckung
mit schlichtem und klaren Design.

AHF 115 SKY FESTVERGLASUNG | SITZFENSTER





LIEBLINGSPLATZ

Das Panoramafenster bietet einen nahtlosen, ungehinderten Blick in die Natur und das Gefühl von Freiheit. Das **Aluminium-Holz-Fenster 115 Sky Festverglasung** zeichnet sich durch eine **maximale Glasfläche** und absoluten Wohlfühlfaktor aus. Die **Verglasung erfolgt von außen**. Scheibenstärken bis zu 52 mm. Alle Holz- und Aluminium-Farben aus den aktuellen KNEER-SÜDFENSTER Farbkarten/Fächern stehen zur Verfügung.

IHRE VORTEILE:

- Verglasung erfolgt von außen
- Klare kantige Linien
- Nahezu flächenbündige Rahmenschale
- Schlanke Ansichten
- Puristisches Design
- Hoher Lichteinfall
- Ideal für Panoramafenster

DIE ZUKUNFT DES BAUENS

Jeder weiß es: Wir müssen sparen! Nicht nur an Heizkosten und Energie, auch Ressourcen. Am besten fängt man gleich beim Bauen damit an. Die Hälfte des gesamten Energiebedarfes eines Gebäudes wird bereits mit dem Bau verbraucht. Unsere Fenster verbinden Gestaltungsmöglichkeiten, Wohnkomfort und energiebezogene Produkteigenschaften für Neubau und Renovierung.



WARUM WIR INNOVATIONEN BRAUCHEN

Vor über 90 Jahren hat Alois Kneer den Grundstein für Kneer Fenster gelegt. Vieles hat sich seitdem verändert. Aus einer Ein-Mann-Schreinerei ist eine kleine Firmengruppe mit 850 Mitarbeitern geworden. Der Familienbetrieb beliefert Kunden in ganz Deutschland und einigen anderen Ländern der Welt. Doch das Wichtigste ist bis heute gleich geblieben: Unsere Leidenschaft für hochwertige Fenster und Haustüren. Als einer der größten Qualitätsfenster-Hersteller in Deutschland übernehmen wir Verantwortung. Dabei achten wir auf die Auswahl unserer Materialien, den Einsatz nachwachsender Rohstoffe und dokumentierte Lieferwege. Photovoltaikanlagen an unseren Standorten unterstützen die Stromversorgung unseres Betriebs.

ENERGIE SPAREN



Steigenden Energiepreisen ein Schnippchen schlagen. In 10 bis 15 Jahren lassen sich Heizkosten in bis zu fünfstelliger Höhe sparen! Schon allein durch den Austausch alter Fenster gegen moderne, wärmegedämmte Holz- oder Aluminium-Holz-Fenster-Systeme können Sie die Heizkosten spürbar senken.

MODERNE FENSTER FÜR DIE ENERGETISCHE SANIERUNG



UNTERSTÜTZUNG DURCH
KNEER-SÜDFENSTER FACHPARTNER

— SANIERUNG

Förderung auch für Einzelmaßnahmen

- Fenstertausch
- Haustürentausch
- Rollladentausch
- Barrierefreiheit
- Einbruchschutz


FACHPARTNERSUCHE

IHR FACHPARTNER
Finden Sie den passenden Fachpartner in Ihrer Nähe. Erhalten Sie individuelle Unterstützung bei Ihrem Bauvorhaben. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf!

ALLE INFO´S AUF
FACHPARTNERSUCHE.KNEER-SUEDFENSTER.DE

DIE SICHERHEIT - EINBRUCHSCHUTZ MIT SYSTEM

Widerstandsklasse **RC 2 geprüft!**

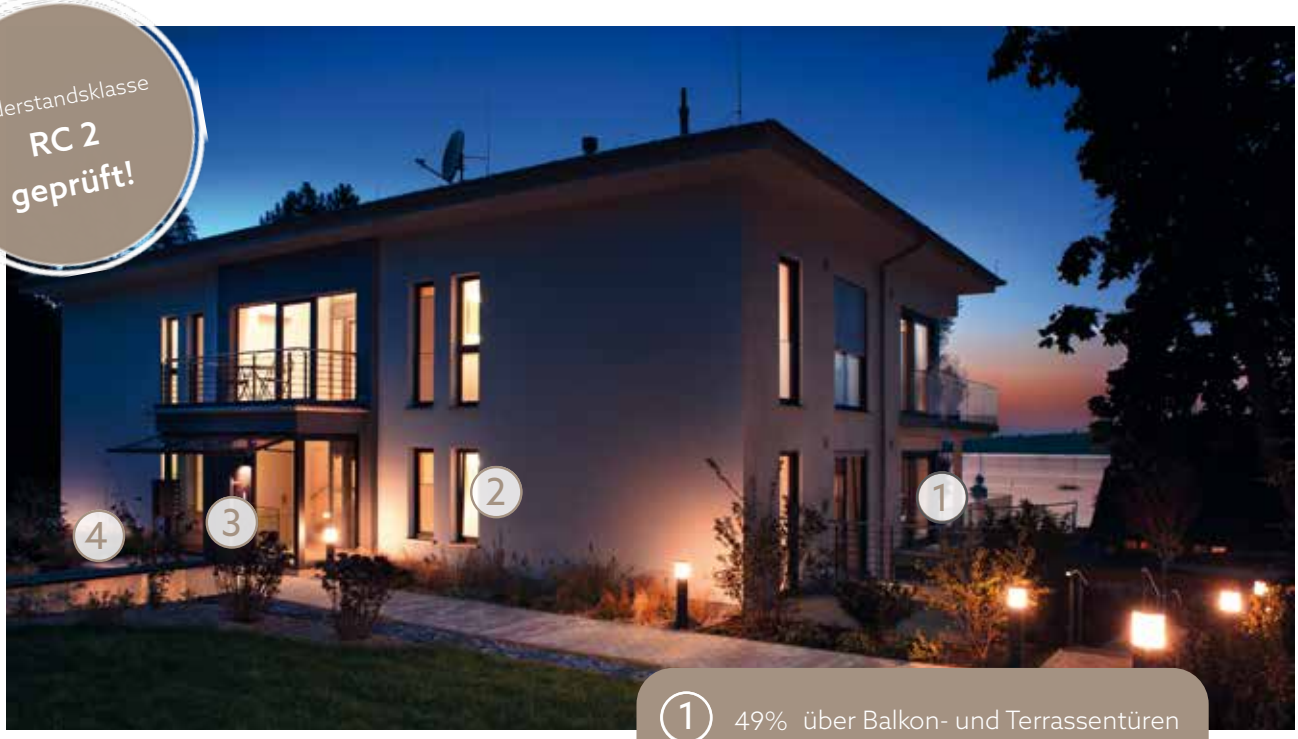

1 49% über Balkon- und Terrassentüren

2 22% über Fenster

3 12% über Haustüren

4 5% über den Keller

RUND 3/4 ALLER EINBRÜCHE ERFOLGEN ÜBER FENSTER, TERRASSEN- UND BALKONTÜREN!

Neue Fenster sollten deshalb mit der Widerstandsklasse RC 2 oder bei erhöhtem Sicherheitsbedürfnis mit RC 3 ausgestattet sein. RC 2 bedeutet eine je nach Größe variierende Anzahl von Pilzkopfverriegelungen, die mit Stahleinlagen im Rahmen verschraubt sind. Die Eckbeschläge sind verstärkt, die Verglasung ist eine P4A Verglasung und das Fenster ist mit einem abschließbaren Griff ausgestattet. Jetzt bestellen bei KNEER-SÜDFENSTER!

DER SCHALLSCHUTZ - DER LÄRM BLEIBT DRAUSSEN!

Lauter Verkehrslärm, der Rasenmäher des Nachbarn – täglich sind Sie von lauten Geräuschen umgeben. Schließen Sie den Lärm einfach aus, machen Sie Ihr Zuhause zu einer Oase der Ruhe. Einfach wohlfühlen – unabhängig davon, wie laut die Umgebung ist.

Untersuchungen belegen, dass die regelmäßige Belästigung durch Verkehrslärm zu einem deutlich höheren Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt. Innovative Schallschutzfenster von KNEER-SÜDFENSTER ermöglichen sofortige Ruhe und Entspannung.



STARKE MARKE

KNEER-SÜDFENSTER KOMPLETT-PROGRAMM





HAUSTÜREN AUS:

Aluminium-Holz | Holz
Kunststoff | Aluminium

Auf Wunsch mit:
Fingerprint, Briefkastenanlage
und vielen weiteren Accessoires

FENSTER AUS:

Aluminium-Holz | Holz
Aluminium-Kunststoff
Kunststoff | Aluminium

Auf Wunsch mit: Aufsatz- und Vorbaurollladen, Raffstoren, Textilscreen, Klappläden in Holz und Aluminium, Insektenschutz

SONDERELEMENTE:

Hebe-Schiebe-Türen
Pfosten-Riegel-Fassaden

BAUHERRENBERATUNG:

Die beste Zeit für neue Fenster, unser Fassadensystem und eine sichere Haustür ist jetzt. Informieren Sie sich kostenlos und unverbindlich in unseren modernen und großzügigen Ausstellungsräumen in Westerheim und Schnelldorf. Die Beratung vor Ort, Aufmaß und Einbau erfolgt perfekt und zuverlässig durch unseren Fachhändler. Sie werden begeistert sein! Öffnungszeiten und telefonische Anmeldung erfahren Sie auf www.kneer-suedfenster.de



KNEER – Fenster und Türen in Westerheim



SÜD-FENSTERWERK in Schnelldorf



SÜD-BAUELEMENTE in Massen

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KNEER · SÜD
FENSTER

Wohnen mit Weitblick

KNEER GmbH
Fenster und Türen
Horst-Kneer-Straße 1
D-72589 Westerheim
Telefon: +49 (0) 7333 / 83-0
E-Mail: info@kneer.de

SÜD-FENSTERWERK
GmbH & Co. Betriebs-KG
Rothenburger Straße 39
D-91625 Schnelldorf
Telefon: +49 (0) 7950 / 81-0
E-Mail: info@suedfenster.de

SÜD-BAUELEMENTE GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 4
D-03238 Massen
Telefon: +49 (0) 3531 / 799-114
E-Mail: info@suedfenster.de

WWW.KNEER-SUEDFENSTER.DE

Ihr KNEER-SÜDFENSTER-Fachhändler:

FOLGEN SIE UNS AUF

BEWERTEN SIE UNS

Druck-Nr.: 2613/03/3.0

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. © KNEER-SÜDFENSTER